TINA DE PIES CON HIDROMASAJE

Pedicure

Hidromasaje para los pies: para spa, salón de belleza o tu propia casa.

Acrílico de alto impacto con 5 capas de fibra de vidrio y aislamiento de poliuretano. Hecho en Guadalajara.

Colores: blanco o hueso.



0.59 × 0.74 m	0.30 m	0.22 m
ANCHO × LARGO	ALTURA	PROFUNDIDAD

QUÉ INCLUYE


Equipo	Pedicure
Hidrojets grandes cromados	2
Minijets cromados	4
Bomba de hidromasaje	1 HP, 120 V
Botón de encendido neumático	Sí
Control de agua y aire	Sí
Desagüe de botón (push)	Sí

LO QUE DEBES SABER

Se empotra en un mueble o tarima. El motor va en una esquina, debajo de la tina: deja acceso a esa esquina para darle servicio.

Dónde va cada cosa

Vista desde arriba. Medidas en metros, tomadas del borde exterior.

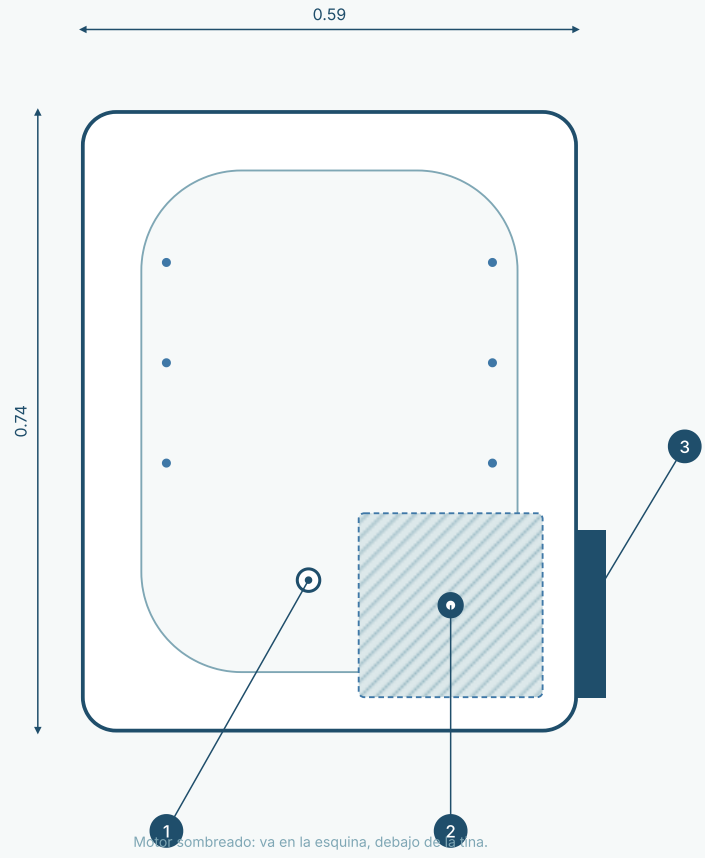

Motor sombreado: va en la esquina, debajo de la tina.

1 **Desagüe** AMBAS
Desagüe de botón (push), al frente. Con trampa (céspol).

2 **Motor** AMBAS
Bomba de 1 HP, 120 V, en la esquina, debajo de la tina.

3 **Acceso de servicio** AMBAS
Deja una puerta o tapa removible en el mueble, del lado del motor, con ventilación.

· **Botón y control de aire** AMBAS
En la ceja. Son neumáticos, no llevan corriente.

Lo que debes preparar

Déjalo listo antes de la entrega.

Mueble o tarima	Constrúyelo cuando ya tengas el pedicure, con sus medidas reales. Un hueco justo o más chico fuerza la pieza y provoca fugas.
Electricidad	1 circuito independiente de 120 V para la bomba, cable calibre 10, interruptor de 20 A y tierra física.
Agua	Llénalo con una llave, monomando o manguera cerca.
Desagüe	Tubería sanitaria de 1" hasta el desagüe, con trampa (céspol).
Acceso de servicio	Puerta o tapa removible del lado del motor, con ventilación.

Instalación en 6 pasos

1

Revisa al recibir

Si el huacal llega golpeado, anótalo en la guía de recepción antes de firmar y mándanos fotos ese día. Si falta un accesorio, avísanos en máximo 3 días.

2

Prueba con agua

Antes de instalar, llénala 5 cm arriba del hidrojet más alto, enciende 30 minutos y déjala llena 2 horas. Grábalo en video y mándanoslo: sin ese video no cubrimos fugas.

3

Empotra y nivela

Asiéntalo en su mueble o tarima y nivélalo por la ceja.

4

Conecta el desagüe

Desagüe y rebosadero a la tubería sanitaria con su trampa. Revisa que no gotee.

5

Conecta la corriente

Solo un electricista, con circuito propio y tierra física. Nunca a un contacto de la casa ni con extensión.

6

Cierra y sella

Cierra el mueble dejando la tapa de servicio y sella con silicón la unión entre la ceja y el acabado.

Uso y cuidado

1. Llénalo hasta cubrir los hidrojets.
2. Oprime el botón de encendido. Para apagar, oprímelo otra vez.
3. Gira el control de aire para dar más o menos fuerza.
4. Vacíalo después de cada uso y lávalo con agua, jabón neutro y esponja suave.
5. En uso profesional, desinféctalo entre cliente y cliente con un limpiador suave para acrílico.

Nunca enciendas la bomba sin agua por encima de los hidrojets. Se daña en segundos y ese daño no lo cubre la garantía. Tampoco uses fibras, cloro concentrado, thinner ni solventes sobre el acrílico.

Tu garantía

De fábrica, directo con InterSpa.

5 años
en la tina (el cascarón de acrílico) contra defectos de fabricación

1 año
en accesorios y faldón de madera

6 meses
en partes eléctricas (bomba) y en la tapa

CÓMO HACERLA VÁLIDA

1. Contáctanos en la tienda o en interspa.com.mx con tu número de pedido o factura.
2. Manda un video corto donde se vea la falla. Sin video no podemos abrir el reporte.
3. **Fugas:** solo las cubrimos si nos mandaste el video de la prueba con agua antes de instalar.
4. **Accesorio faltante:** repórtalo en máximo 3 días después de recibir la tina.
5. Te damos fecha. La reparación o el cambio de la pieza se hace en un máximo de 30 días naturales.

El servicio a domicilio tiene costo. La garantía no cubre fletes ni traslados.

NO LA CUBRE

- Instalación distinta a esta ficha: sin puerta de servicio, sin circuito propio o sin tierra física.
- Equipo encendido sin agua.
- Golpes, caídas o daños de transporte no anotados en la guía de recepción.
- Fugas no reportadas con el video de la prueba antes de instalar, o causadas por un hueco o cajón más chico que la tina.
- Reparaciones o cambios hechos por personas ajenas a InterSpa.
- Daños por químicos, fibras o solventes.
- Daños a la construcción o a terceros causados por la instalación.

Tienda
Av. Niños Héroes 1373, Moderna, Guadalajara

En línea
interspa.com.mx

Medidas de referencia; pueden variar ±1 cm. Las imágenes son ilustrativas: tu tina se entrega con el equipo de la versión que elegiste. © 2026 InterSpa. Diseño, fotos y contenido propiedad de InterSpa; prohibida su reproducción total o parcial sin autorización.